



特点

- 全封闭珐琅，金属螺柱型结构
- 真空+氢气保护焊接技术,关承受高浪涌能力强.
- 精选高品质钼片，大功率，过电流能力强

典型应用

- 直流电机控制，直流电源控制
- 交流开关及温度控制，同步电机励磁

$I_{T(AV)}$	100A
V_{RRM}	100-1600V
I_{TSM}	2830A
I^2t	23.5 KA ² s

额定电压



号码类型	电压代码	V_{DRM}/V_{RRM} 最大重复峰值和断态电压 V	V_{RSM} 最大反向峰值电压 V	I_{DRM}/I_{RRM} @ $T_J=T_J$ mA
KP100A	10	100	150	20
	20	200	300	
	40	400	500	
	60	600	700	
	80	800	900	
	100	1000	1100	
	120	1200	1300	
	140	1400	1500	
	160	1600	1700	

状态条件

符号	参数	KP100A		单位	条件		
		10-120	140-160				
I _{T(AV)}	最大通态评级电压	100	100	A	180℃ 正弦半波		
T _C	@外壳温度	90	90	℃			
I _{T(RMS)}	最大均方根电流	175	175	A			
I _{TSM}	最大通态不重复浪涌电 流	2700	2700	A	t=10ms	无电压应用	正弦半波 开始 T _J =T _J 最大
		2830	2830		t=8.3ms		
		2700	2700		t=10ms	100%V _{RRM} 应用	
		2830	2830		t=8.3ms		
I ² t	浪涌电流平方时间积	36.4	36.4	KA ² S	t=10ms	无电压应用	
		33.2	33.2		t=8.3ms		
		25.8	25.8		t=10ms	100%V _{RRM} 应用	
		23.5	23.5		t=8.3ms		
V _{T(TO)1}	低水平的阈值电压值	0.90	0.90	V	(16.7% x x I _{T(AV)}) < l < π x I _{T(AV)} , T _J =T _J 最大		
V _{T(TO)2}	高水平的阈值电压值	0.92	0.92		(l > x I _{T(AV)}), T _J =T _J 最大		
R _{t1}	低电压值导通电阻斜率	1.79	1.79	m Ω	(16.7% x x I _{T(AV)}) < l < π x I _{T(AV)} , T _J =T _J 最大		
R _{t2}	高电压值导通电阻斜率	1.81	1.81		(l > x I _{T(AV)}), T _J =T _J 最大		
V _{TM}	最大导通电压	1.52	1.52		I _{PK} =79A, T _J =25℃		
I _H	最大维持电流	600		mA	T _J =25℃ , 阳极供应 6V,电阻负载		
I _L	闭锁电流	100					



符号	参数	KP100A	单位	条件
di/dt	通态电流临界上升率	500	A/us	$T_J = T_J \text{ max.}, V_{DM} = V_{DRM}$ 门脉冲=20V, 15Ω, $t_q = 6\mu\text{s}$,
t_{qt}	典型的导通时间	0.9	us	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $A t = V_{DRM} / V_{RRM}, T_J = 125^\circ\text{C}$
t_{rr}	反向恢复时间	4		$T_J = T_J \text{ max.},$ $I_{TM} = I_{T(AV)}, t_q > 200\mu\text{s}, di/dt = -10\text{A/us}$
t_q	典型的关断时间	110		$T_J = T_J \text{ max.}, I_{TM} = I_{T(AV)}, t_q > 200\mu\text{s}, V_R = 100\text{V}$ $di/dt = -10\text{A/us}, dv/dt = -20\text{A/us}, V_{DM} = 67\% V_{DRM}$ 栅偏压 0V-100W
dv/dt	断态电压临界上升率	200	V/us	$T_J = T_J \text{ max.}, V_{DM} = 67\% V_{DRM}$
I_{DRM}, I_{RRM}	最大反向峰值和断开状态泄漏电流	20	mA	$T_J = T_J \text{ max.}, \text{rated } V_{DRM} / V_{RRM} \text{ applied}$
P_{GM}	最大峰值栅极功率	5	W	$T_J = T_J \text{ max}$
$P_{G(AV)}$	最大平均栅极功率	1	W	$T_J = T_J \text{ max}$
I_{GM}	最大峰值正栅极电流	2.0	A	$T_J = T_J \text{ max}$
+ V_{GM}	最大反向峰值电压	20	V	
- V_{GM}	最大反向峰值电压	5	V	
I_{GT}	直流栅极电流需要触发	180	mA	$T_J = -40^\circ\text{C}$
		90		$T_J = 25^\circ\text{C}$
		40		$T_J = 125^\circ\text{C}$
V_{GT}	直流栅极电压需要触发	2.9	V	$T_J = -45^\circ\text{C}$
		1.8		$T_J = 25^\circ\text{C}$
		1.2		$T_J = 125^\circ\text{C}$
I_{GD}	直流栅极电流触发	10	mA	$T_J = T_J \text{ max.}, V_{DRM} = \text{额定值}$
V_{GD}	直流栅极电压触发	0.25	V	$T_J = T_J \text{ max.}, V_{DRM} = \text{额定值}$
T_J	最大操作温度范围	-40-125	$^\circ\text{C}$	直流操作
T_{stg}	最大存储温度范围	-40-125	$^\circ\text{C}$	
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	0.195	K/W	安装表面光滑、平坦和润滑
$R_{th(c-s)}$	热阻抗(壳至散)	0.08	K/W	
T	安装力	15.5	Nm	
W_t	质量	142	g	

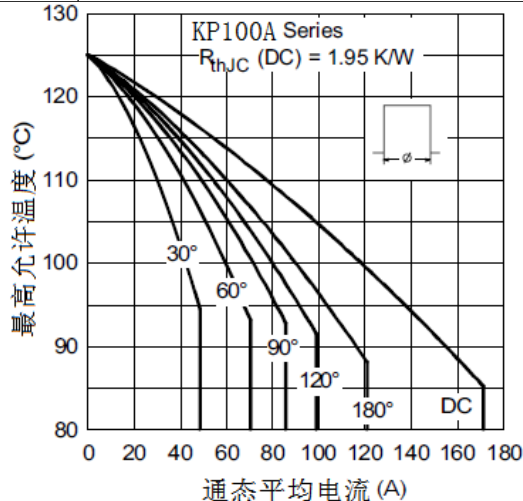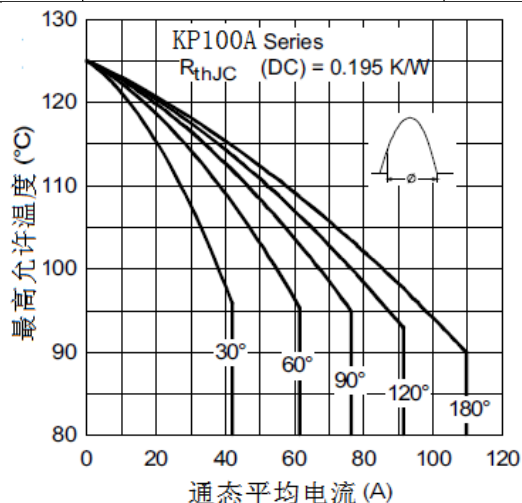

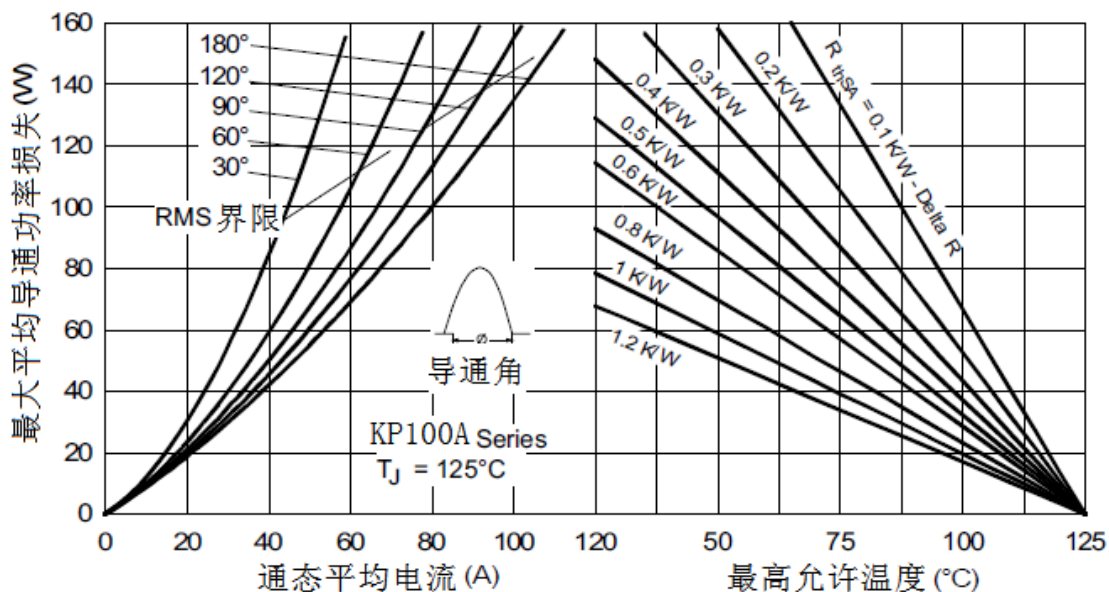


Fig. 3 - 通态损耗特性

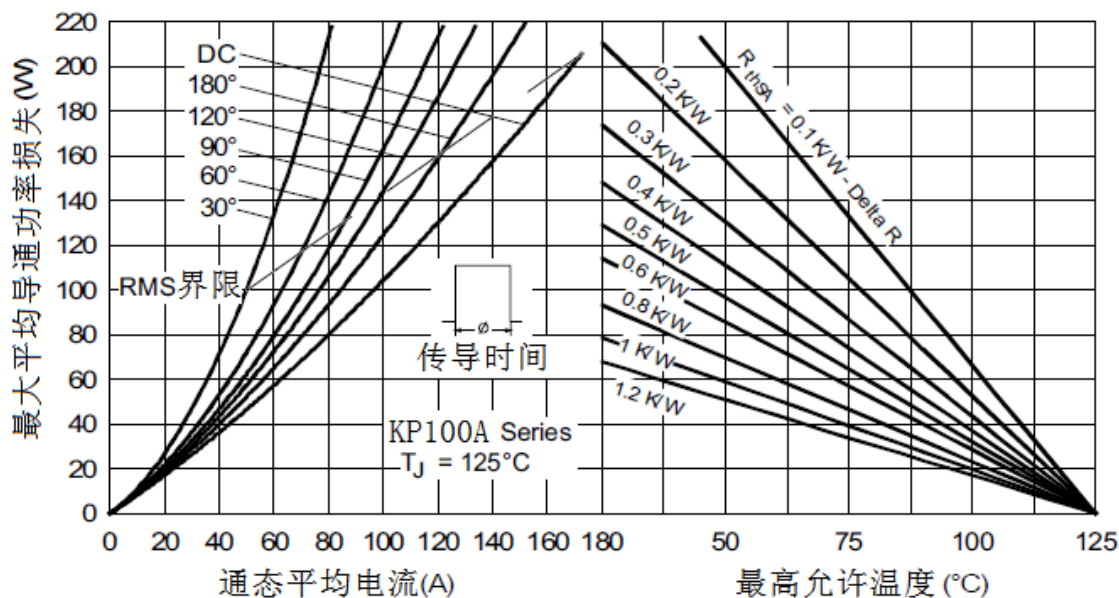


Fig. 4 - 通态损耗特性

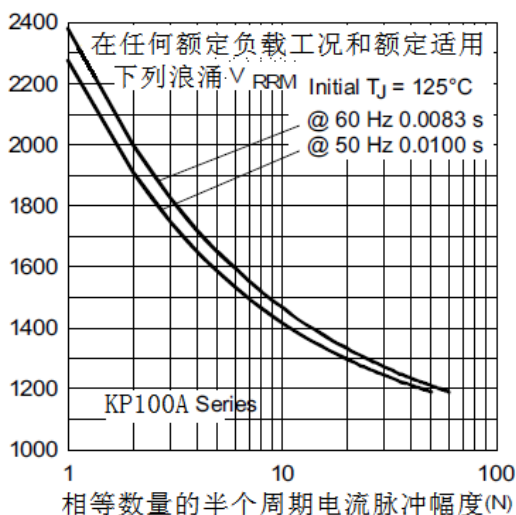


Fig. 5 - 最大反向浪涌电流

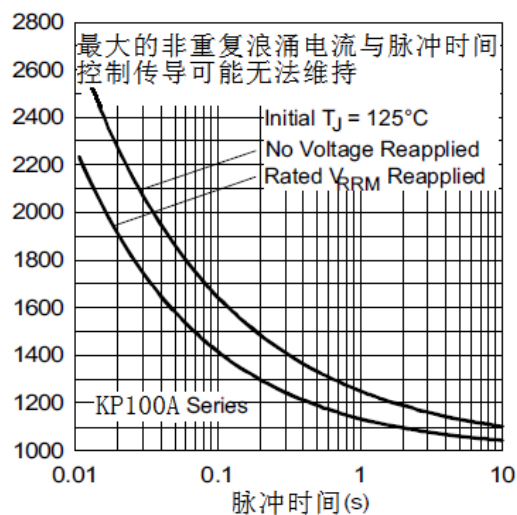


Fig. 6 - 最大反向浪涌电流

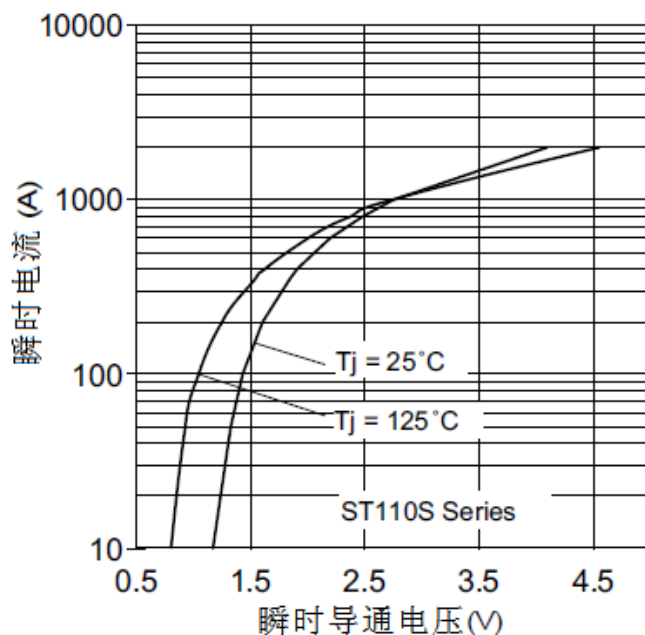


Fig. 7 - 正向压降特性

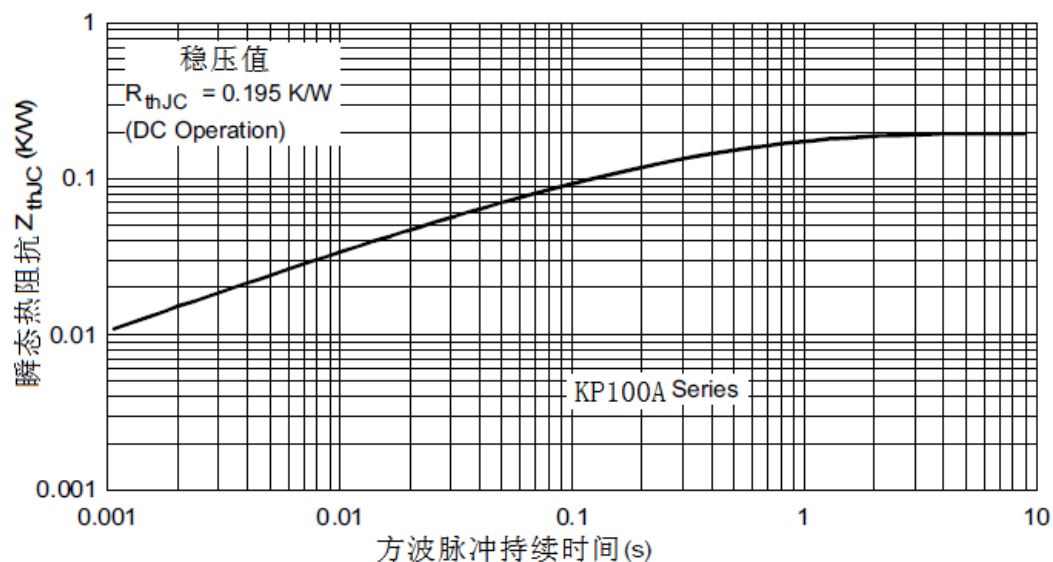


Fig. 8 - 热阻抗特性 Z_{thJC}

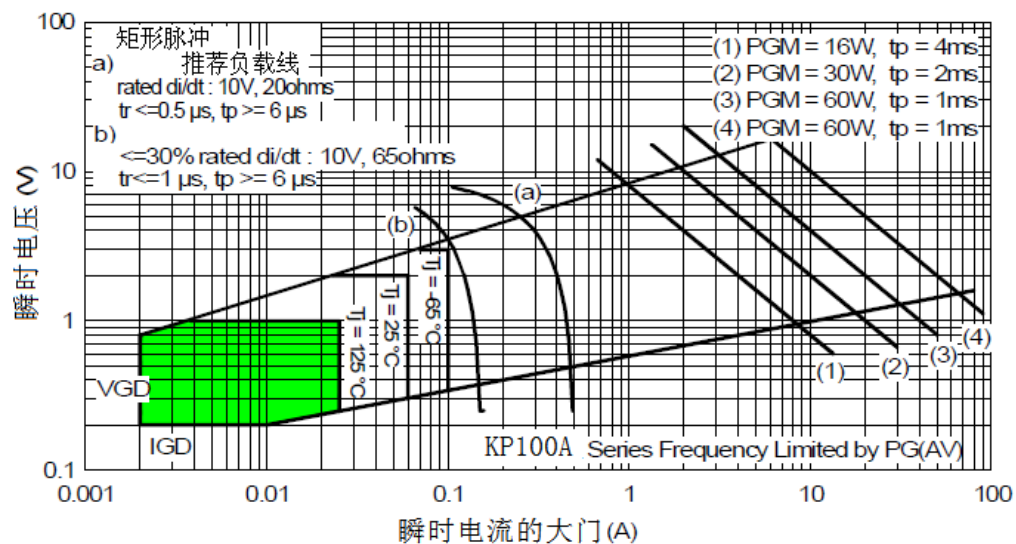


Fig. 16 - 栅极特性



外形图:

