



特点

- 高浪涌电流的过载能力,高dv/dt,高di/dt
- 扩散式图案,集中放大门极
- 低热阻,高速度

典型应用

- 逆变器
- 斩波器
- 感应加热
- 强迫换流器

$I_{T(AV)}$	2000A
V_{DRM}/V_{RRM}	600-2500V
T_q	40-80us
I_{TSM}	23KA

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, $T_{HS}=98^{\circ}C$	115			2000	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM} t_p=10ms$ $V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+100V$	115	600		2500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	115			160	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	115			23	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					2645	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			1.45	V
r_T	斜率电阻					0.21	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=4000A, F=7.0KN$	25			3.15	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	115			1000	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$ TO 800A, 门极脉冲 $t_r \leq 0.5us$ $I_{GM}=1.5A$ 重复值	115			250	A/us
I_{TM}	反向恢复电流	$I_{TM}=4000A$, $t_q=1000us$ $Di/dt=-20A/us$. $V_r=50V$	115		152		A
t_{rr}	反向恢复时间				8.5		us
Q_{rr}	恢复电荷				646	700	uC
t_q	电流换相关断时间	$I_{TM}=4000A$, $t_q=1000us, V_r=50V$ $dv/dt=30V/us, di/dt=-20A/us$	115	40		80	us
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	40		400	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.9		4.5	V
I_H	维持电流			20		1000	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	115	0.3			V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	双面散热, 压紧力 70KN				0.016	$^{\circ}C/W$
F_M	安装力			30		40	KN
T_{stq}	储存温度			-40		140	$^{\circ}C$
W_t	质量						g

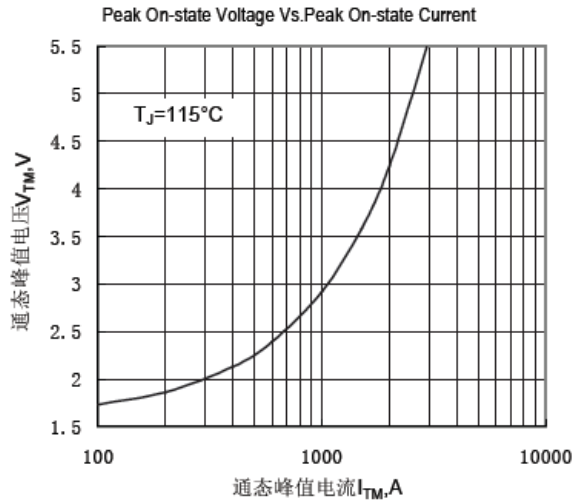


Fig.1 通态伏安特性曲线

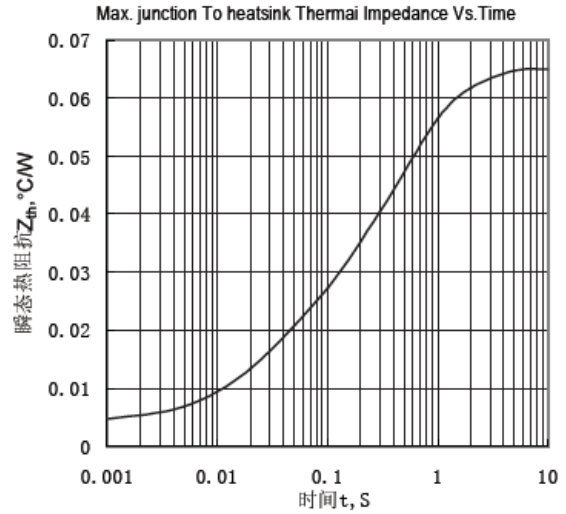


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

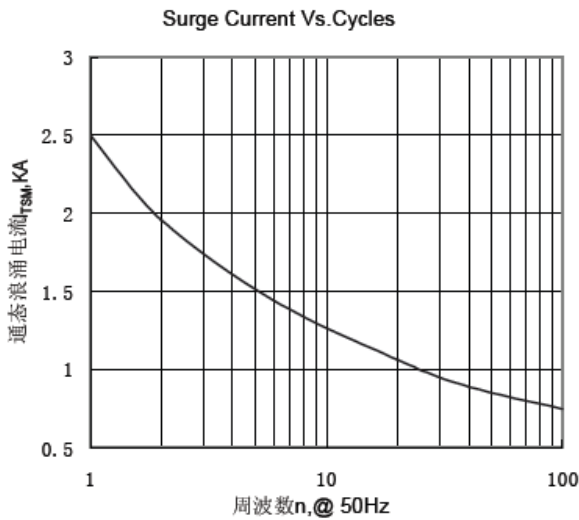


Fig.3 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

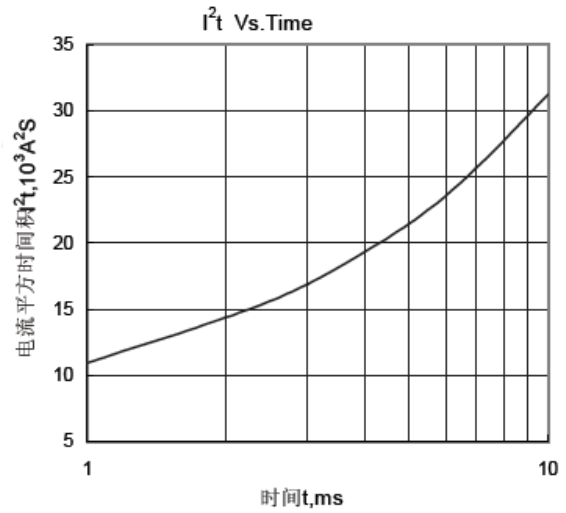


Fig.4 I^2t 特性曲线

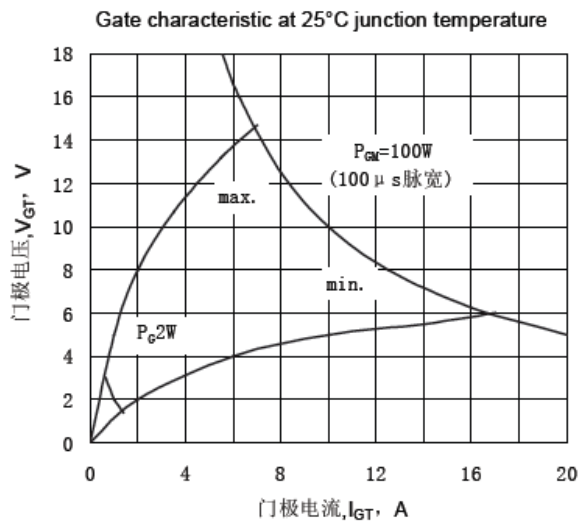


Fig.5 门极功率曲线

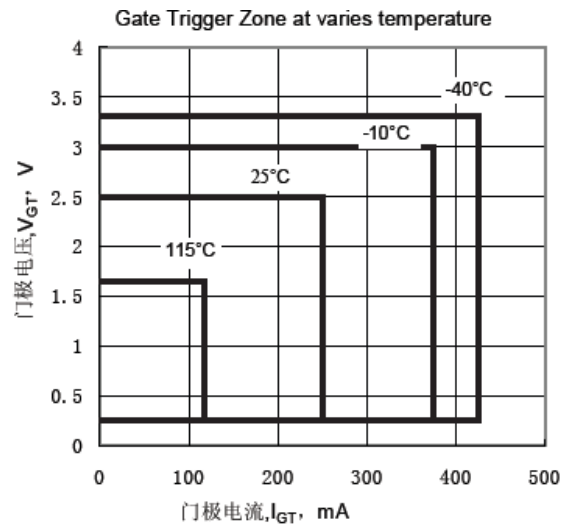


Fig.6 门极触发特性曲线



外形图:

